

平成28年12月 2日
福岡市交通局

市政記者各位

はかた駅前通り仮復旧箇所における 地盤改良工事について

七隈線延伸工事に伴う博多駅前2丁目交差点付近の仮復旧箇所につきましては、本復旧に向けて、チェックボーリングの結果や、「専門技術者会議」メンバーからのご意見を踏まえ、より高い安全性を確保するため、下記のとおり地盤改良工事に着手いたしますのでお知らせいたします。

なお、当該工事の実施は、11月29日に開催された「福岡市地下鉄七隈線延伸工事現場における道路陥没に関する検討委員会」において、事故原因の究明に支障はないことが確認されております。

工事に伴い車線を一部占用する場合がございますので、ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。


記

- 1 工事目的
流動化処理土層下部の地盤改良
- 2 工事場所
位置図のとおり
- 3 工事期間（予定）
平成28年12月2日（金） ～ 平成28年12月下旬
- 4 スケジュール概要
（※日時は天候等により変更になる場合があります。）
2日（金） 午後9時頃 交通規制開始
上記終了後 準備工事開始（埋設管防護作業等）
3日（土） 午前2時頃～観測井（水質監視用井戸）施工開始
4日（日） 時間未定 薬液注入工事（外見上はボーリング調査と同じ）開始
- 5 チェックボーリング（5カ所）の結果
想定沈下量 **最大で平均86mm**（26日の想定から**+6mm**）

6 特記事項

- (1) 工事に伴い、道路面の高さに若干の変動が生じる可能性があります。万全の安全対策を施すとともに、当該事象が発生した場合には速やかにお知らせいたします。
- (2) 工事期間中は交通規制を行い、歩道幅員が最少 1.5 m，車線が片側 1 車線となる場合があります。

位置図

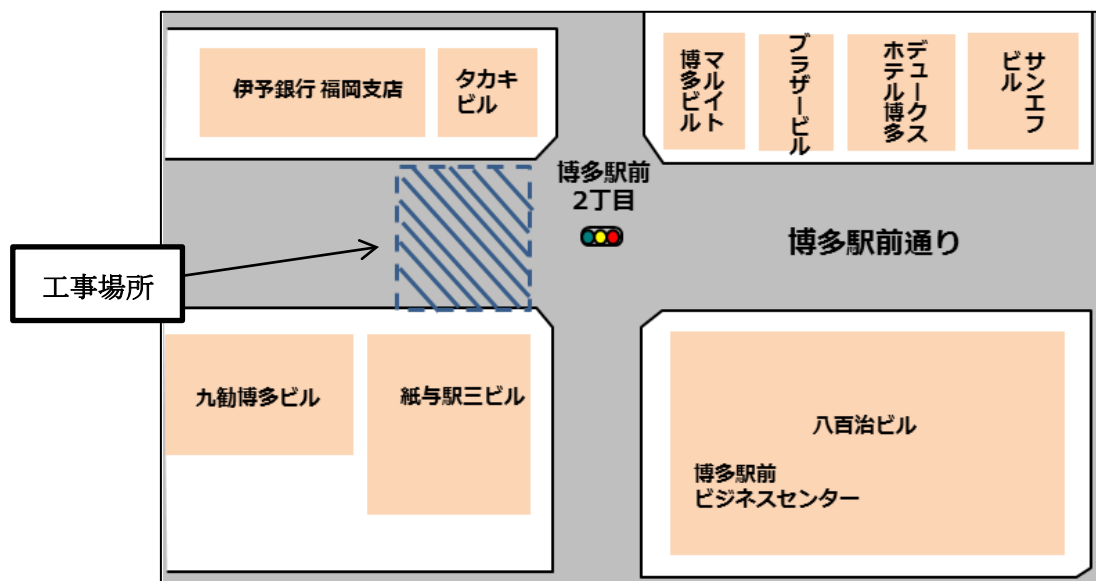

<お問い合わせ先>

【地盤改良工事について】

大成建設（株）九州支店管理部管理室
電話：092-771-1112

【投込み資料について】

福岡市交通局 建設課 成尾
電話：092-732-4200・4205
内線：140-4200・4205