


3 なぜ早期復旧を目指したのか

福岡市の中心市街地において、大規模な道路陥没事故が発生したことにより、都市機能が広範囲に麻痺し、市民生活や経済活動に多大な影響を与えることとなった。


○ライフライン被害状況

項目	下水道	上水道	電話・通信	電気	ガス	近隣建築物	空港	金融機関
被害状況	下水道管破断 ・合流幹線 比恵1号幹線(2,400×1,900) 比恵4号幹線(φ1,500) ・合流枝管 φ350 ・側溝 300×300 2条 ・再生水管 φ100 1条 約120haを対象とした下水道 使用自粛のお願い	建物3棟断水 (博多駅前2丁目5街区一部)	最大約1,380回線 利用不可	特別高圧14件停電 最大約800戸停電	ガス供給19戸停止	避難勧告 【博多区】 堅粕工区10棟	福岡空港国際線 ターミナルビル停電	オンラインシステム障害 福岡銀行 西日本シティ銀行 熊本銀行 親和銀行
復旧状況	8日 11:30~ 下水道使用自粛要請 9日 20:00 使用自粛の全地域を解除	8日 18:00~ 給水開始 2棟 11日 13:00 断水解消	13日 17:40 完全復旧	9日 9:04 完全復旧	8日 供給再開 15戸 9日 供給再開 2戸 12日 14:00 完全復旧	8日 18:20 避難勧告解除 6棟 9日 12:10 避難勧告解除 1棟 15日 5:00 避難勧告全解除 ※8日 堅粕公民館 避難者 1名	9日 0:14 完全復旧	9日 完全復旧

○被害範囲

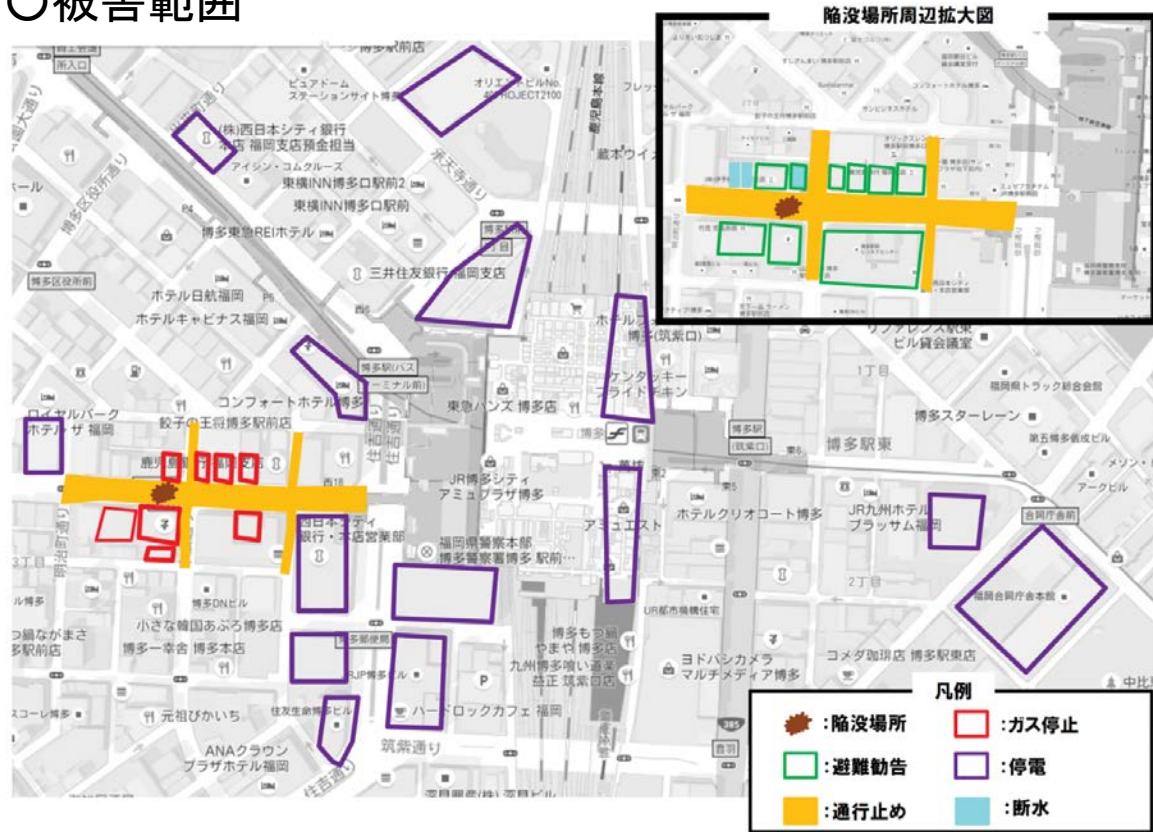

○下水道使用自粛要請範囲

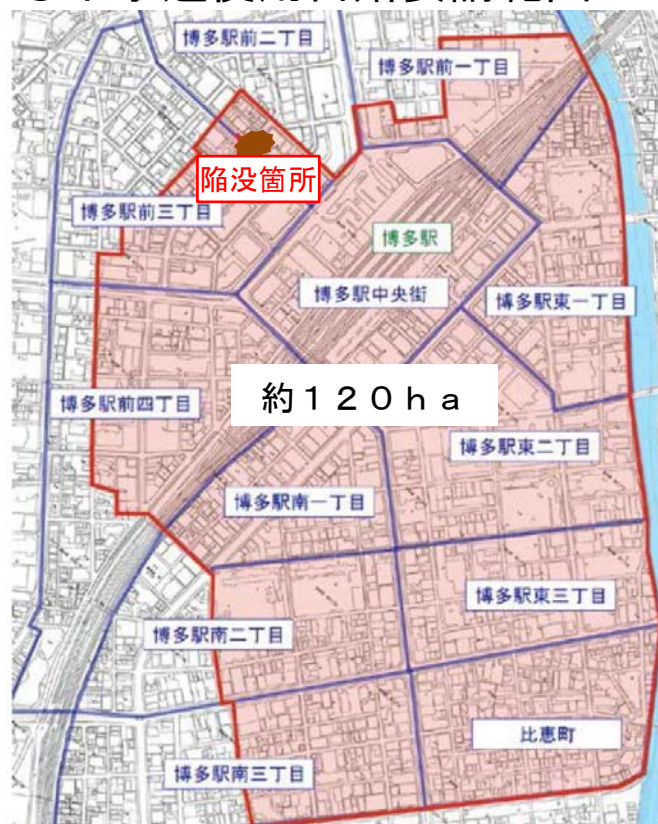

本市調べ



本市調べ